



DO NOT SCALE
DIMENSIONS IN MM.

METRIC

3rd ANGLE PROJECTION



$\varnothing 0.64 \pm 0.05$

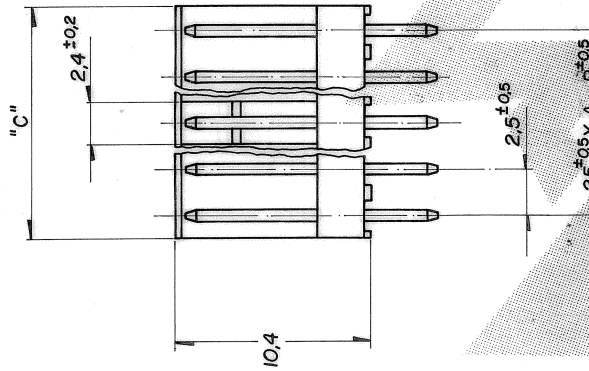

2.5 ± 0.1

2.5 ± 0.05

25 ± 0.1

TOLERÂNCIA NÃO CUMULATIVA

10 ± 0.05



FURACÃO P/PLACA DE C.I.
RECOMENDADA

RESTRIÇÃO PARA TELEFUNKEN

OBSELETE

See Sheet 2 of 2

1 - MATERIAL - HEADER: NYLON 6/6 94-VO
PINO: LATÃO - ESTANHO SOBRE
NICKEL.

2 - OBSOLETE PARTS: OBSOLETE
CIS STREAMLINING PER DREVAUD/
D. SINISI.

OBSELETE

See Sheet 2 of 2



OBSELETE

See Sheet 2 of 2

"C" ± 0.2	"B" ± 0.05	"A"	Nº POS	FINISH	MATERIAL	PART NUMBER
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
PRETO						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			
200	175	7	8			
175	150	6	7			
150	125	5	6			
125	100	4	5			
100	75	3	4			
75	50	2	3			
NATURAL						
375	350	14	15			
350	325	13	14			
325	300	12	13			
300	275	11	12			
275	250	10	11			
250	225	9	10			
225	200	8	9			

DO NOT SCALE
DIMENSIONS IN


METRIC

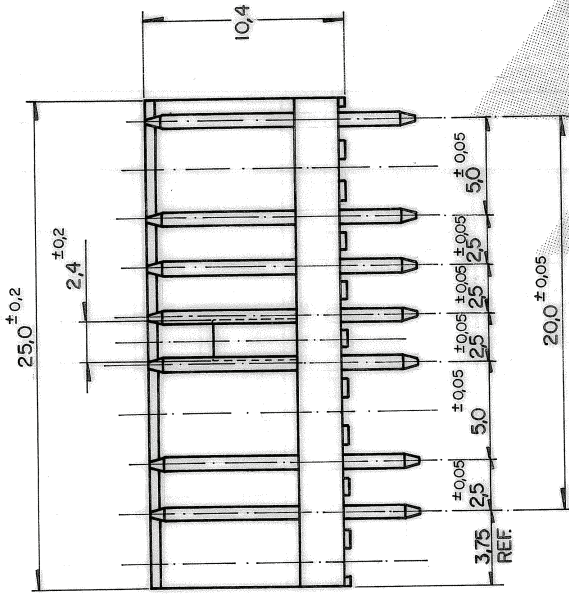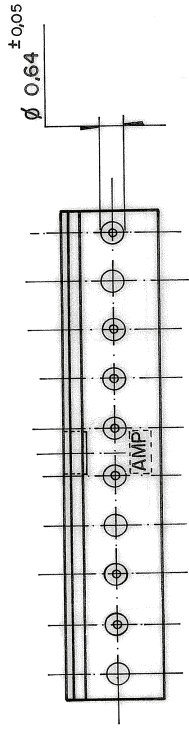


07 POSIÇÕES

FURAÇÃO P/PLACA DE C.I.
RECOMENDADA

TOLERÂNCIA NÃO CUMULATIVA

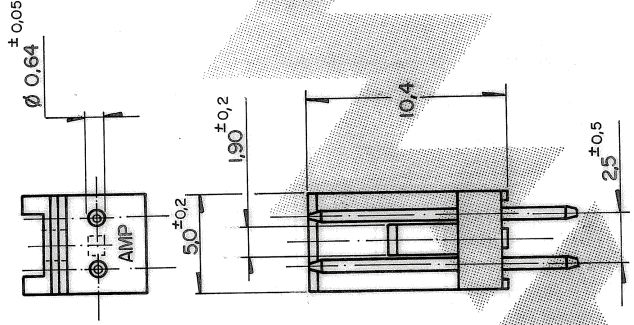

02 POSIÇÕES

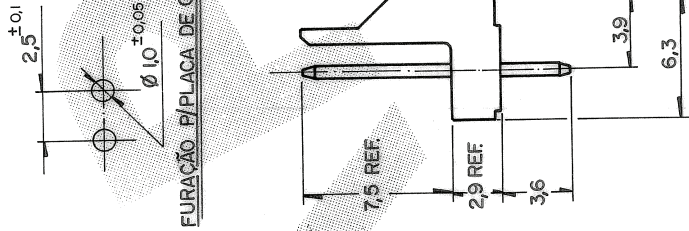

FURAÇÃO P/PLACA DE C.I. RECOMENDADA

7	NATURAL	6	1
1	NATURAL	4	2
2	PRETO	2	- 2
2	NATURAL	880222 - 2	

OTHER TREATMENT	Nº POS.	FINISH	MATERIAL	PART NUMBER
OBSOLETE	7	NATURAL		
OBSOLETE	1	NATURAL		
OBSOLETE	2	PRETO		
	2	NATURAL	Δ	880222 - 2

CUSTOMER DWG
FOR REFERENCE ONLY

ISS	REVISION	RECORDED	DR	CHK	DATE	APP
03					10/04/99	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION BY AMP DO BRASIL LTDA. S.P. IN THE NATIONAL PATENT OFFICE. RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE REGISTERED TRADEMARKS AND/OR PATENTS PENDING. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED: DEC. ± 0,5 ANGLES ± 1º

DR. *A.C. CARTELO* 01/04/99

CHK. *DELLER* 01/04/99

DE. *...*

TYCO Electronics
São Paulo - Brasil

DESCRIPTION
AMP E.I. SERIES HEADER ASS'Y
STRAIGHT (ROUND POST)

DWG NO
A3 C 880222

SHEET
2 OF 2

NOTAS:

- 1 - MATERIAL: HEADER - NYLON 6/6 - 94 V-O.
PINO - LATAO - ESTANHO SOBRE NICKEL.
- 2 - OBSOLETE PARTS: OBSOLETE C/AS STREAMLINING
PER D. RENAUD / D. SINISI.