DRW. NO. KL-6852 | Sheet No. /

記号×数	変 更 内 容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
△6 × 2	形状変更及び使用部品変更	早川		阿部	'87・1・21	87-0093
△4 × 1	注記追加	松岡		佐々木	'87・3・26	87-0457
△5 × 3	寸法変更	佐々木		斉藤(誠)	'87・5・22	87-0725
△3 × 1	部品名、分解図番号変更	佐賀野		小川	'91・1・28	技91-0094
△1 × 6	使用部品変更及び誤記訂正	滝沢	\	中村(雄)	'94・10・28	技94-2136
△2 × 1	バルーン追記	尾辻	中野	佐々木(真)	'04・1・13	M104056

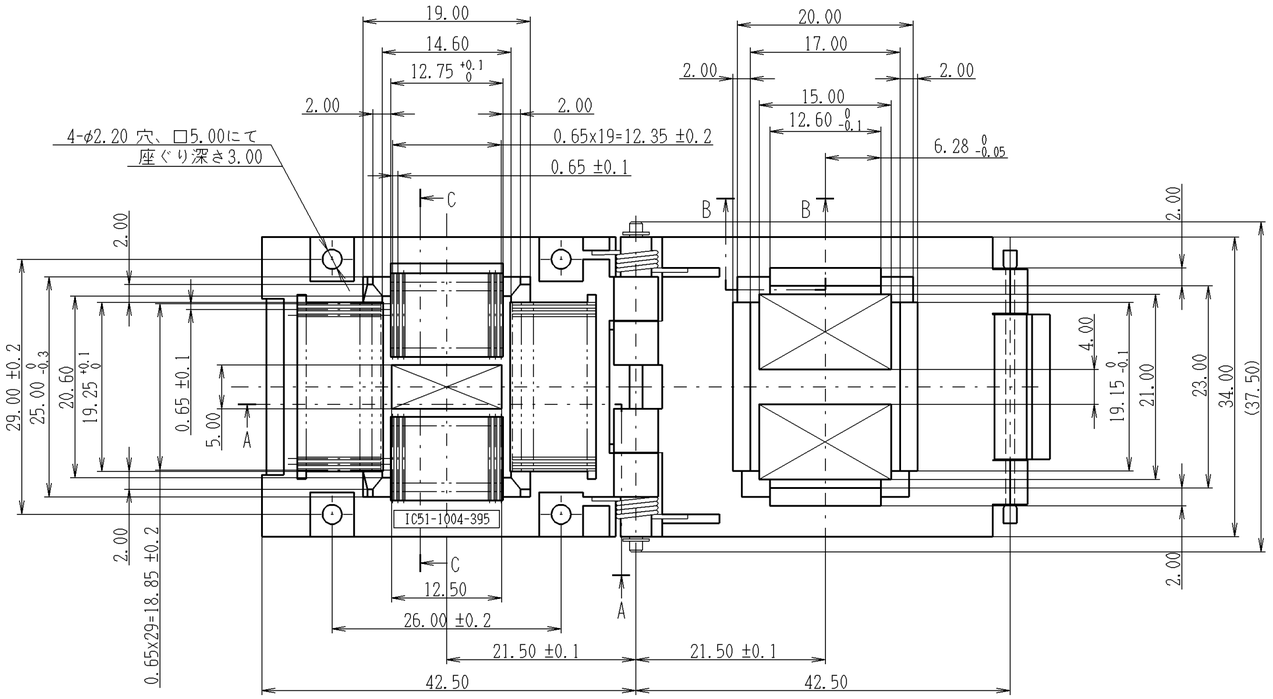

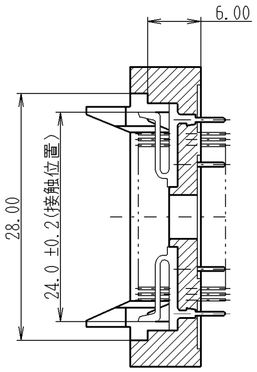

SEC. C-C

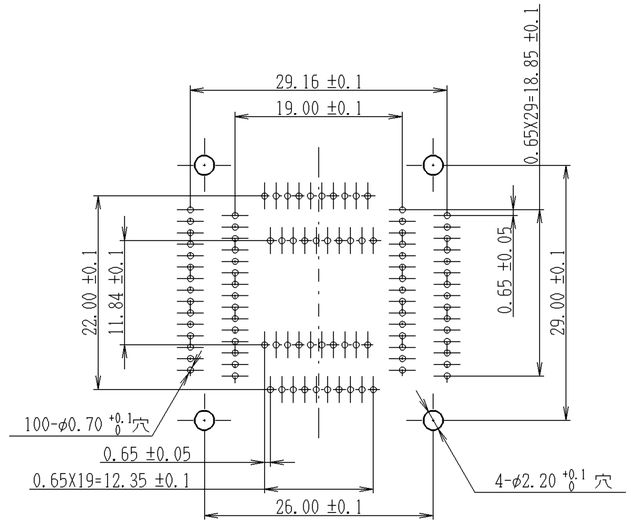

プリント板穴あけ寸法図（表面より透視）



IC51-1004-395-2



IC51-1004-395

接触部詳細図 (S=10/1)

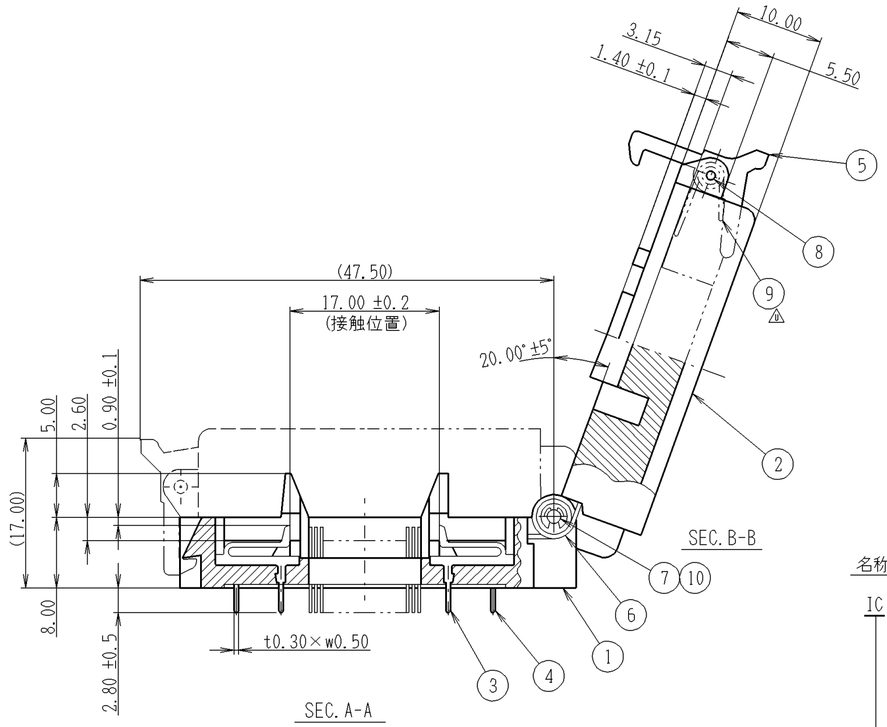

名称構成

IC 51 - 100 4 - 395 - *

- 使用コンタクト　2：コンタクト418(SM-11289)　無印：コンタクト313(SM-11079)
- 設計順位
- コンタクト方向表示
- ソケット芯数
- シリーズ名
- ICソケット総称

性 能

1. 絶縁抵抗　DC500Vにて、1,000MΩ以上のこと。
2. 耐 電 圧　AC500Vを1分印加して、異常の無きこと。
3. 接触抵抗　測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し 30mΩ以下のこと。
4. 使用温度　-40°C ～ +170°C
5. 接 触 力　1Pin当たり最小変位0.3mmにて、 50g(0.49N)以上。 1Pin当たり最大変位0.8mmにて、300g(2.94N)以下。

Please consult factory to verify latest revision N040115

ITEM 部品番号	DESCRIPTION 部品名	QNT. 個数	MATERIAL 材質・寸度	CONTENT 記事	PART IDENT 分解図番号
10	E型止め輪	2	E1.2	———	市販品
9	コイルばね-25	1	SUS φ0.5	Ni めっき	SL-11585
8	Mシャフト - 46	1	SUS φ1.0 ℓ=31.0	———	SL- 7575
7	Pシャフト - 91	1	SUS φ1.5 ℓ=34.5	———	SL-12607
6	コイルばね-05-B	2	SUP φ0.5	Ni めっき	SM-11115
5	ストッパー10 CS	1	PES(CF)	黒 色	SM- 8319
4	コンタクト -B 別記	50	BeCu t0.3	Ni-Auめっき(B級)	別 記
3	コンタクト -A 別記	50	BeCu t0.3	Ni-Auめっき(B級)	別 記
2	IC51-1004-395 押え板	1	PES(GF)	黒 色	SL-8324
1	IC51-1004-395 絶縁基板	1	PES(GF)	黒 色	SL-8316

指定外寸法公差 ±0.3

尺度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm		'94・10・28	'94・10・28	'94・10・28	'84・3・9
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION			佐々木	滝沢	渡辺(弘)	小林

山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類 (CLASS) FPT-100P

名称 (TITLE) IC51-1004-395-*

図番 (DRW. NO.) KL-6852 | Sheet No. / | REV. U

A2-ED005-01-07